Free Plan System Bathroom

Guide Book

理想のバスルームづくりを自由に。

● 自由につくるためのNIKKOの技術力

お客さまが思い描いたバスルームづくりに柔軟にお応えしてきたNIKKO。
私たちがそのお手伝いから得たのは、豊かな感性とそれを具現化する高い技術です。
永い経験とノウハウはお客さまのライフスタイルに合う、
本当にご満足いただけるバスルームづくりを実現いたします。

● 工場生産による安心で高品質なバスルーム

NIKKOのフリープランシステムバスルームは、
工場で生産した部材や部品の検査を徹底して行ったうえで、現場で組み立てられます。
一品一様のシステムバスを丁寧に作り上げ、
お客さまに永く安心してお使いいただける製品の提供をお約束いたします。

システムの特長

在来浴室の感覚
- 設計の自由度
- アイテムの選択性
- 素材感
- 高級感

NIKKO Free Plan System Bathroom

システムバスの高品質
- 防水性
- 施工性
- メンテナンス性
- 保温性
- 気密性

Size・Form

サイズやカタチを自由に

規格サイズにとらわれずスペースを最大限に活かせるよう、50mmごとにサイズを変えることができます。また、建物の条件に合わせて斜め天井にしたり、トップライト窓やコーナー窓を付けたりなど、カタチを自由につくれます。

Design

バスルームデザインを自由に

ガラスドアやFIX窓を使い、ベッドルームやパウダールームとつなぎ、開放感のあるバスルームをつくることも思いのまま。露天風呂感覚で借景を楽しむ大きな窓を付けたり、シャワールームをレイアウトしたりなどライフスタイルに合わせてバスルームを自由にデザインできます。

Detail

バスアイテムを自由に

円形や扇形の浴槽で人とは違うバスタイムを過ごしたい。お気に入りのシャワーで楽しみたいなど、バスルームアイテムを自由に選べます。床・壁は素材感のあるタイルや石を使って、カラーコーディネートもお楽しみいただけます。

INDEX

3650
2290 1360
2200
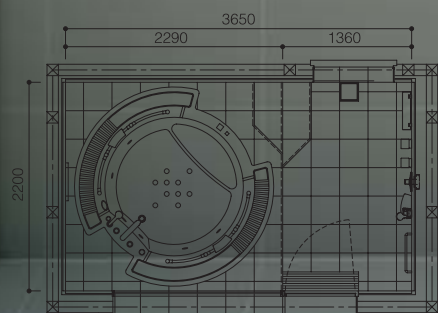
大きな円形の浴槽を設置しても、洗い場に十分なゆとりのスペースを確保できます。

Size

バスルームの広さや天井高さを自由に

○ 50mm単位で細やかに設計

躯体有効寸法に合わせて、間口・奥行ともに50mm単位で設計することができます。

○ 広々としたバスルームからシャワールームまで

FRP製の防水パンは洗い場パンと浴槽パンから構成され、最大2,400×4,400mm（内法寸法）の浴室サイズまで対応できます。

○ 天井はぐんと高く、開放的に

壁パネルの高さを変更することで、天井を低くしたり、最大で約2,650mmまで天井を高くすることができます。（標準天井高さは約2,250mm［平天井の場合］です）

※上記より大きなサイズをご要望の場合にも、ご相談ください。

ベッドルームに隣接する、シャワールームのある水まわり空間。800×1,200mmの大きさでも、2方向ガラスだから開放感もたっぷりです。

1800

2400

1100

2388

バスルームにシャワールームを併設。それぞれを行き来したり、その日の気分に合わせて入浴ができます。

扇形の浴槽に合わせバスルームも隅切りにすることで、自然に生活動線をスムーズにします。
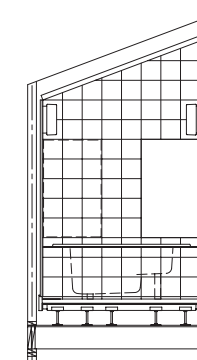
勾配天井に加え、浴槽奥にディスプレイ用のニッチやコーナー出窓など、バスルームのカタチも自由に設計できます。

Form

Form

バスルームのカタチを自由に

○ 開放的に空間をつないで

バスルームにシャワールームを併設したり、テラスドアとバスルームをつなぐなど、異なる空間同士をつないで今までと違うバスルームのカタチを創造できます。

○ 制約のあるスペースを有効活用

柱や梁など、建築条件に制約があっても空間にデッドスペースをつくらず、それに応じて変則的なカタチのバスルームをつくり上げます。

Design

空間デザインも個性的に自由に

○ 隣接する洗面などの水まわりも一体空間に
洗い場にガラスの間仕切りを入れて、浴槽・洗い場・シャワールームをひとつの空間に見せることができます。

○ 自分だけの使いやすい、お好みのデザインを施して
規格型のバスルームではないので、大型浴槽への出入りにステップを付けたり、浴槽のカタチに合わせてエプロン部分をR形状にすることも可能です。

ガラスドアにコーナーFIX窓を設け、明るく、開放的な空間に。ガラスで仕切られたパウダールームにはバスルームと同じタイルをコーディネート。

ステップをデザインのポイントとして、大きな浴槽を贅沢にレイアウト。

2400
1600

コーナーに出窓をつくり、好きな物を飾ったり、窓からの自然光を浴びながら入浴できます。

1750
1750

欧米によく見られる据え置き型の浴槽でおしゃれな雰囲気に。

2000
2850

奥から浴槽、洗い場、多機能シャワーの順にレイアウトされた五角形のバスルームです。

近代的なイメージのあるホワイトとシルバーの空間。機能的な手すりにも、デザインを加えれば遊び心のある空間に様変わりします。

Design

インテリア選びのように自由に

◯自分好みにアイテムを揃えて

テーブルやソファなどの家具を選ぶように、浴槽や水栓、照明、鏡などの一つひとつのアイテムをセレクトし、自分だけのバスルームをつくることができます。

◯テイストを合わせてカラーコーディネート

リビングやベッドルーム、パウダールームなどの部屋のテイストに合わせて、バスルーム空間もタイルや御影石の素材やカラー、質感を厳選して、コーディネートできます。

瓦をイメージした和のテイストあふれる空間を、ブルーのLED照明による演出がモダンなバスルームに仕上げています。
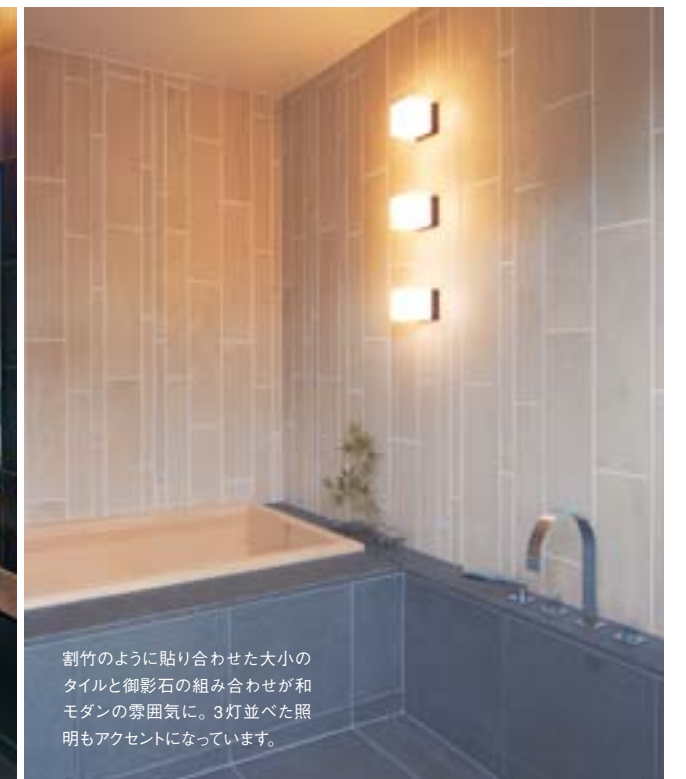
割竹のように貼り合わせた大小のタイルと御影石の組み合わせが和モダンの雰囲気に。3灯並べた照明もアクセントになっています。

美しく、透明感のある大理石調のタイルが、まるでホテルのスイートルームのような豪華なバスルームをつくり上げます。

バスルーム全体をやさしく、やわらかなラウンドデザインで統一。鏡をはじめ、浴槽、カウンター、照明のかたちも丸みを帯びています。

Detail／Bathtub

浴槽

スタンダードなデザインの浴槽をはじめ円形や扇形など、
ゆったりとくつろげる優れたデザインの浴槽をお選びいただけます。

■ NIKKOオリジナル

NR-1690H
アクリル製
1600×900×内深500mm
満水容量320ℓ
ハンドグリップ付
ポップアップ排水栓
色：ピュアホワイト

NS-1690H
アクリル製
1600×900×内深500mm
満水容量340ℓ
ハンドグリップ付
ポップアップ排水栓
色：ピュアホワイト

NR-1675H
アクリル製
1600×750×内深500mm
満水容量300ℓ
ハンドグリップ付
ポップアップ排水栓
色：ピュアホワイト

NS-1675H
アクリル製
1600×750×内深500mm
満水容量300ℓ
ハンドグリップ付
ポップアップ排水栓
色：ピュアホワイト

ポップアップ排水栓

GPIP 160
ハンドグリップ
ステンレス製
※NS／NR専用
※ハンドグリップのないタイプもご用意できます。

ポップアップ排水栓

AS-1400P
アクリル製
1400×750×内深510mm
満水容量255ℓ
ポップアップ排水栓
色：クリアホワイト

HG-105M
ハンドグリップ
（オプション）
ステンレス製
※AS-1400P専用

■ NIKKOオリジナル浴槽機能

ジェットバス（4穴）
内蔵型
強弱調整機能付き
※ジェットバス機能を追加すると、浴槽の品番が以下のように変わります。
NRJ-1690（H） NRJ-1675（H）
NSJ-1690（H） NSJ-1675（H）
ASJ-1400P

ジェットバスリモコン
（壁付タイプ）

水中照明
LED（発光ダイオード）
※10色の光が順番に現れ、スイッチの切り替えで1色に固定できます。
※水中照明のスイッチを入れると、連動して浴室照明が暗くなります。

■ NIKKOオリジナル浴槽用風呂ふた・風呂ふたフック

F-1690
2枚ふた
L1600×W900サイズ用
F-160B
2枚ふた
L1600×W750サイズ用
F-140S
2枚ふた
L1400×W750サイズ用

FS-1690
巻ふた
L1600×W900サイズ用
FS-1675
巻ふた
L1600×W750サイズ用
S-1400
巻ふた
L1400×W750サイズ用

R125CH
ふた止め（2枚ふた用）
クロムメッキ仕上
R125CH-3
ふた止め（2枚ふた用）
クロムメッキ仕上（3ヶセット）

R1123
ふた止めセット（2枚ふた用）
樹脂製

R1124
ふた止めセット（巻ふた用）
樹脂製

■ JAXSON製

Boborati 1880 C
アクリル製 1800×800mm
オーバーフロー
色：ピュアホワイト

Neo Venti 1585
アクリル製 1500×850mm
プッシュアップ排水栓
色：ピュアホワイト

Tonda
アクリル製 2100×1915mm
プッシュアップ排水栓　グレーチング付
色：ピュアホワイト

※JAXSON製浴槽は、ジェットバス、ブロアバス、ウォーターライト（水中照明）のオプション対応可能です。
　ジェットバス、ブロアバスが付く場合、機能部設置場所をシステムバス躯体外の点検可能な位置に設けてください。
※風呂ふたは特注にて対応致しますのでご相談ください。※浴槽の種類やオプション機能によっては納期がかかるものもございます。
※バス水栓は含まれません。

■ TOTO製

PVS1420R／LJ
アクリル製 1400mm φ円形
ワンプッシュ排水栓
色：パラダイスホワイト

PVS1400J
アクリル製 1400×1400mm 扇形
ワンプッシュ排水栓
色：パラダイスホワイト

PVS1820R／LJ
アクリル製 1800×900mm 楕円形
ワンプッシュ排水栓
色：パラダイスホワイト

※TOTO製浴槽は、ブローバス、エアブローバス、水中照明のオプション対応可能です。
　ブローバス、エアブローバスが付く場合、機能部設置場所をシステムバス躯体外の点検可能な位置に設けてください。
※風呂ふたは専用品が付属します。　※浴槽の種類やオプション機能によっては納期がかかるものもございます。

■ 天然木浴槽（檜創建製）

NIS-**-K**
木曽檜
サイズフリー

NIS-**-M**
万葉檜
サイズフリー

NIS-**-S**
さわら（紅檜）
サイズフリー

NIS-**-B**
米ヒバ
サイズフリー

米ヒバ施工例

※****はサイズ表記が入ります。
※天然木を使用していますので、性質上、使用上の注意やお手入れが必要となります。
※風呂ふたは檜製で特注対応しておりますのでご相談ください。
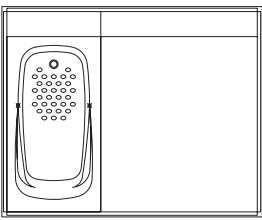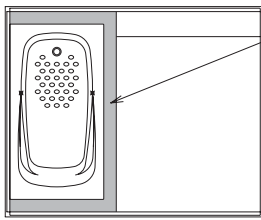
■ 浴槽の納まり

浴槽の納まりには、エプロンタイプとカウンタータイプの2種類あります。

エプロンタイプ

カウンタータイプ

直線（※1）

R形状（※2）

※R形状のついた浴槽のエプロンは直線（※1）で仕上げるかR形状（※2）にて仕上げるかをお選びいただけます。R形状にされる場合、エプロン部分はモザイクタイル貼りでの対応となります。
※浴槽の機能（エアブロー等）によってはエプロンタイプでは納まらない場合がありますので、その場合はカウンタータイプとなります。

Detail

Door

ガラスドア、FIX窓

リビングやパウダールームを見渡せる開放的な空間をつくれます。
十分な採光も確保できるので、明るく心地よい入浴を楽しめます。

グレーチング

ガラスドア

DTK-8020-B
枠：ステンレス鏡面仕上げ
面材：透明強化ガラス
ハンドル：ステンレス（L＝300mm）
有効開口幅：670mm
※ガラスドアは、ドア前にステンレス製のグレーチングがつきます。
※障子上部に開口があるため、若干蒸気が漏れますのでご了承ください。
※ミストサウナとの併用はできませんのでご了承ください。
※ハンドルの変更やタペストリ加工ガラスなどの特注対応もいたします。

ガラスドア用FIX窓（トールタイプ）

DTKFIX-****
枠：ステンレス鏡面仕上げ
面材：透明強化ガラス
サイズフリー
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※浴室サイズ、ドア位置によっては設定できない場合もございますので、ご了承ください。

ガラスドア用FIX窓（ハーフタイプ）

DTKFIX-****
枠：ステンレス鏡面仕上げ
面材：透明強化ガラス
サイズフリー
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。

Door

Detail

Door

框戸、その他のドア

ベーシックな框戸はカスミや透明ガラスを選べます。
FIX窓との組み合わせで、明るく開放的な空間をつくれます。

ステンレスハンドル

框戸（樹脂面材）

ALS-8020-NJ
枠：アルミ（白）
面材：樹脂
ハンドル：樹脂（白）
有効開口幅：705mm

框戸（カスミ強化ガラス面材）

ALS-8020-NK
枠：アルミ（白）
面材：カスミ強化ガラス
ハンドル：ステンレス
有効開口幅：705mm

框戸（透明強化ガラス面材）

ALS-8020-NT
枠：アルミ（白）
面材：透明強化ガラス
ハンドル：ステンレス
有効開口幅：705mm

框戸用FIX窓（トールタイプ）

ALSFIX-**-NJ／NK／NT**
枠：アルミ（白）
面材：框戸に準ずる
サイズフリー

※****はサイズ表記が入ります。
※浴室サイズ、ドア位置によっては設定できない場合もございますので、ご了承ください。
※框戸用FIX窓（トールタイプ）はFIX窓の下に巾木が入ります。

框戸用FIX窓（ハーフタイプ）

ALSFIX-**-NJ／NK／NT**
枠：アルミ（白）
面材：框戸に準ずる
サイズフリー

※****はサイズ表記が入ります。

折戸

ALT-8020-NJ
枠：アルミ（白）
面材：樹脂
ハンドル：樹脂（白）
有効開口幅：657mm

片引戸（W800）

THK-8020
枠：アルミ（白）
面材：樹脂
ハンドル：樹脂（白）
有効開口幅：690mm

片引戸（W1000）

THK-1020
枠：アルミ（白）
面材：樹脂
ハンドル：樹脂（白）
有効開口幅：890mm

三枚引（W1200）

PVNN3WK12
枠：アルミ（白）
面材：樹脂
ハンドル：樹脂（白）
有効開口幅：691mm

三枚引（W1400）

PVNN3WK14
枠：アルミ（白）
面材：樹脂
ハンドル：樹脂（白）
有効開口幅：824.5mm

Detail

Wall & Floor Tile

タイル

製陶メーカーNIKKOならではの品質に優れた、
美しく耐久性のあるタイルをご提案しています。

壁タイル

■ ボオム・マット

NK20-1205M
200×200mm
t＝7mm
陶器質

NK20-51
200×200mm
t＝7mm
陶器質

NK20-55
200×200mm
t＝7mm
陶器質

NK20-56
200×200mm
t＝7mm
陶器質

NK20-57
200×200mm
t＝7mm
陶器質

NK20-61
200×200mm
t＝7mm
陶器質

■ ミラ

MR20-01
200×200mm
t＝7mm
陶器質

MR20-02
200×200mm
t＝7mm
陶器質

MR20-03
200×200mm
t＝7mm
陶器質

MR20-05
200×200mm
t＝7mm
陶器質

■ アンサンブル

SE20-31
200×200mm
t＝7mm
陶器質

SE42-32
200×400mm
t＝7mm
陶器質

■ ハクジ・マット

TGK30-11
300×300mm
t＝7mm
ベース壁
磁器質

床タイル

■ ネプラ

NB20-01
200×200mm
t＝7mm
磁器質

NB20-02
200×200mm
t＝7mm
磁器質

NB20-03
200×200mm
t＝7mm
磁器質

NB20-04
200×200mm
t＝7mm
磁器質

■ フーガ

SF20-01
200×200mm
t＝7mm
磁器質

SF20-02
200×200mm
t＝7mm
磁器質

SF20-03
200×200mm
t＝7mm
磁器質

SF20-04
200×200mm
t＝7mm
磁器質

■ ニューデュオ

TGK30-01
300×300mm
t＝7mm
磁器質

TGK20-01
200×200mm
t＝7mm
磁器質

TGK20-03
200×200mm
t＝7mm
磁器質

TGK20-04
200×200mm
t＝7mm
磁器質

※寸法は目地込み寸法になります。　※掲載商品以外にも、国内メーカー品、および輸入タイルも取扱っています。　※タイルを選定する際は、下記をご参照ください。

■タイル

Ⅰ 寸法 タイルの表記には目地込み寸法と実寸法があります。同じ200角でも、目地込み200角と実寸200角とではタイルの割付が異なりますので、ご注意ください。

Ⅱ 形状 モザイクタイルから大判タイル（400角程度）まで対応可能です。それ以外の形状でも、ご相談ください。

Ⅲ 厚み タイルの厚みは原則7mm以下となります。8～9mmでも対応可能ですが、システムバス内法寸法が小さくなるため、浴槽サイズ・納まりなどに制限が生じます。詳しくは、お問い合わせください。
※裏足形状の凹凸によっては、壁パネルに貼れないタイルもありますのでご了承ください。

■目地

Ⅰ 目地色 壁：白（INAX：SS-11K）もしくはライトグレー（INAX：SS-32K）となります。
床：白（INAX：G-1）もしくはグレー（INAX：G-2N）となります。
上記以外をご希望の際はお問い合わせください。

Ⅱ 目地巾 標準は壁・床ともに2mm目地です。タイルによっては目地巾が1mmや3～5mmとされているものもありますので、ご相談ください。

■出隅部加工

出隅部分が発生する場合には、面取りタイルが必要となります。面取りタイルがない場合は、コーナー出隅材（樹脂製や金属製など）で対応いたします。

面取りタイル　　コーナー出隅材（※1）
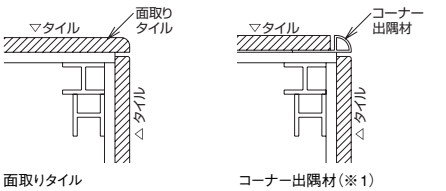
※1 タイルと色が合わなかったり、金属性のシャワーホース等があたる箇所では、出隅材の塗装などがはがれたりするおそれがあります。

Detail

Wall & Floor Stone

御影石

重厚かつシックな空間をつくる天然御影石。
天然木浴槽との組み合わせなら、温泉気分にも浸れます。

壁用

G-635／P	G-381／P	G-300／P	G-654／P
400×400mm t=8mm	400×400mm t=8mm	400×400mm t=8mm	400×400mm t=8mm
※P…磨き仕上	※P…磨き仕上	※P…磨き仕上	※P…磨き仕上

床用

G-635／J	G-381／J	G-300／J	G-654／J
400×400mm t=10mm	400×400mm t=10mm	400×400mm t=10mm	400×400mm t=10mm
※J…ジェット・バーナー仕上	※J…ジェット・バーナー仕上	※J…ジェット・バーナー仕上	※J…ジェット・バーナー仕上

壁用

G-342／P	G-354／P	G-623／P	G-603／P
400×400mm t=8mm	400×400mm t=8mm	400×400mm t=8mm	400×400mm t=8mm
※P…磨き仕上	※P…磨き仕上	※P…磨き仕上	※P…磨き仕上

床用

G-342／J	G-354／J	G-623／J	G－603／J
400×400mm t=10mm	400×400mm t=10mm	400×400mm t=10mm	400×400mm t=10mm
※J…ジェット・バーナー仕上	※J…ジェット・バーナー仕上	※J…ジェット・バーナー仕上	※J…ジェット・バーナー仕上

※寸法は目地込み寸法になります。　※400角以外にも対応可能です。基本的に目地巾は2mmとなります。
※天然石の中でも御影石は水を吸いにくく、浴室にご使用しやすい素材です。　※天然石は納期に時間がかかりますので、ご了承ください。
※天然石は特有の色幅、模様違いがありますのでご了承ください。　※掲載品以外の石材の選定に関してはお問い合わせください。

Detail

Faucet／Accessories

水栓・鏡

美しいクロムメッキの表面をもつ機能性に優れた水栓や
空間を彩る使いやすいアクセサリーをご用意しています。

■ シャワー水栓

TMNW40CC1
サーモスタットシャワー水栓
メッキスプレーシャワーヘッド
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

TMHG40CCS
サーモスタットシャワー水栓
メッキスプレーシャワーヘッド
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

TMHG40CCQ
サーモスタットシャワー水栓
メッキスプレーシャワーヘッド
アーチハンドル
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

N3419110J
グローサーモ3000
サーモスタットバス・シャワー水栓
トリオシャワーヘッド（ノーマル／ジェット／レイン）
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

N3417910J
グローサーモ3000
サーモスタットシャワー水栓
トリオシャワーヘッド（ノーマル／ジェット／レイン）
※スパウトなし
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

N3402600J
テンゾー
サーモスタットバス・シャワー水栓
トリオシャワーヘッド（ノーマル／ジェット／レイン）
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

N3414410J
キアラ
サーモスタットバス・シャワー水栓
トリオシャワーヘッド（ノーマル／ジェット／レイン）
※寒冷地仕様の場合は、上記写真とは意匠が異なります。

■ バス水栓

TBW20
2ハンドルバス水栓

N25530
2ハンドルバス水栓

■ シャワータワー

N28368
レインシャワー（固定パイプタイプ）
シャワーヘッド（φ210mm）・シャワーパイプ（角度可変フック、メタルホース付）
※別途、水栓本体が必要となります。

2701700J
アクアタワー2000
壁付多機能シャワー
ハンドシャワー切替
（ノーマル／ハード）

TMC95
多機能シャワー

■ 鏡

M-＊＊＊＊
浴室鏡
サイズフリー
タペストリー加工可能
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※鏡の高さは最大1200mmまで。ワイドは2000mmを超える場合は2分割となります。

MM-＊＊＊＊
浴室鏡（四方面取）
サイズフリー
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※鏡の高さは最大1200mmまで。ワイドは2000mmを超える場合は2分割となります。

PTM0040
浴室用鏡
W420×H920mm
楕円形

TS119FHR3
浴室用鏡
W363×H455mm
※特寸対応可能

■ ウォールバー

28666000
ウォールバー
L=600mm
（角度可変フック付）

28621000
ウォールバー
L=1000mm
（角度可変フック付）

NR2937-1000／1200
ウォールバー
L=1000/1200mm
（フック付）

※快適に水栓をお使いいただくためには、0.2～0.3Mpa程度の圧力をおすすめします。
※レインシャワーは落下による自然な流れを楽しむものであり、快適な流量以下であっても、くすぐるような刺激と広い散水により、爽快感が得られます。流量が多くなっても、マッサージのような効果は得られませんので、ご了承ください。

Detail

Accessories

照明・タオル掛け・手すり・換気設備・システム

照明やタオル掛けなども豊富にご用意しています。
また浴室用テレビなど、バスライフを広げるアイテムも組み込めます。

■ 照明器具

BE-2112
ブラケット照明
60W、φ235mm
ポリカーボネート

EL90001G
ブラケット照明
60W、φ220mm
ポリカーボネート

OW 009 385
ブラケット照明
60W、160mm角
強化プラスチックカバー

BI-4808
ブラケット照明
ミニランプ（ホワイト）
40W、160mm角
ガラス製、台座ホワイト
ガラス飛散防止加工

B8527N
ブラケット照明
60W、W100×H280mm
オパールガラス
※輸入品のため、在庫状況・納期についてはお問合わせください。

B8526N
ブラケット照明
60W、W95×H280mm
オパールガラス
※輸入品のため、在庫状況・納期についてはお問合わせください。

DE-2407
ダウンライト
クリプトン球、50W、
φ115mm
カバー：ガラス製
※断熱施工仕様ではありません。

HGW7460GL
間接照明
40W、蛍光灯、
W1400×H144mm
プラスチックパネル
※調光はできません。

LCU02-SD
調光システム
明るさ5段階切替
※最大400W（100W×4灯）まで。

■ 棚

OS-W252／179
オープン収納棚2段1セット
OS-W252*2
W293×D131mm
棚板：アクリル
OS-W179*2
W220mm×D131mm
棚板：アクリル

R2106
コーナー収納棚
200×200mm
棚板：AS樹脂

R1075
化粧棚
W300×D120mm
棚板：AS樹脂

R1177
化粧棚
W295×D160mm
棚板：アクリル

BI-＊＊＊＊
タイルニッチ
サイズフリー
タイル貼
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。

■ タオル掛け

R2203S-400
タオル掛け
L=400mm
クロムメッキ仕上

R1303-450
タオル掛け
L=450mm
クロムメッキ仕上

R4503-S
タオル掛け
L=450mm
クロムメッキ仕上

40366000
タオル掛け
L=600mm
クロムメッキ仕上

40365000
タオルリング
φ180mm
クロムメッキ仕上

40364000
ローブフック
クロムメッキ仕上

R6205-400
タオル棚
L=400mm
クロムメッキ仕上

■ 手すり

R7808-400／600／800
手摺り
L=400／600／800mm
樹脂製

R4387-400／600／800
手摺り
L=400／600／800mm
クロムメッキ仕上

R4501-L／R
ユーシリーズ
W800×H500mm
クロムメッキ仕上
※上記写真はR型。逆勝手はL型です。

R4507L-L／R
ユーシリーズ
W500×H700mm
クロムメッキ仕上
※上記写真はR型です。

R7808L／R-800×600
手摺り
L型=800×600mm
樹脂製
※上記写真はL型です。

R4387L／R-800×600
手摺り
L型=800×600mm
クロムメッキ仕上
※上記写真はL型です。

R4507E-1000
ユーシリーズ
L=1000mm
クロムメッキ仕上

R4507-600／800
ユーシリーズ
L=600／800mm
クロムメッキ仕上

R4501-H／M
ユーシリーズ
W1000×H250mm
クロムメッキ仕上
※右記写真はH（左部曲げ）型。逆勝手はM（右部曲げ）型です。

※ユーシリーズの手すりは、納期が1ヵ月かかりますので、ご了承ください。

■ 換気設備

FY17C6U／FY24C6
天井扇
ダクト径φ100mm

V-08PPD6
壁付換気扇
パイプファン
ダクト径φ100mm

BS-211H-CX
除菌イオン付
暖房換気乾燥機
200V、ダクト径φ100mm

BS-131H-CX
除菌イオン付
暖房換気乾燥機
100V、ダクト径φ100mm

R22-＊＊＊＊＋R22-01*1
ランドリーパイプ
ステンレス製φ19mm、
L=～1800mm迄
ブラケット1組付属
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※ブラケット（樹脂製、ホワイト）をメッキ仕上げに変更できます。

■ システム

DT-1500-N
浴室テレビ
15.3インチ、地上デジタルハイビジョン
W558×H310×D31mm
※バスサウンドシステムとの連携はできません。

DT-1200-N
浴室テレビ
12インチ、地上デジタル
W485×H274×D33mm
※バスサウンドシステムとの連携はできません。

BAS-1
BAS-2

BAS-1／2
バスサウンドシステム
スピーカー×2、アンプ付
BAS－1
コントローラー浴室内設置型
BAS－2
コントローラー脱衣室設置型

■ その他

W98604-9
風呂いす
浴室用いす、樹脂製
H=333mm

Detail

Counter

カウンター

カウンターはお手入れしやすいアクリル製はもちろん、
壁や床に使用するタイル・御影石をコーディネートすることができます。

■ カウンター

Yカウンター

SS-Y＊＊＊＊-＃＊＊
アクリル人造大理石製ストレートカウンター

DC-Y＊＊＊＊-○○○
アクリル人造大理石製ストレートカウンター（コーリアン）

※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※＃＊＊はSS-カウンターカラーが入ります。
※○○○はDC-カウンターカラーが入ります。

Zカウンター

SS-Z＊＊＊＊-＃＊＊
アクリル人造大理石製湯桶台（R形状）

DC-Z＊＊＊＊-○○○
アクリル人造大理石製湯桶台（R形状）（コーリアン）

※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※＃＊＊はSS-カウンターカラーが入ります。
※○○○はDC-カウンターカラーが入ります。

Qカウンター

SS-Q＊＊＊＊-＃＊＊
アクリル人造大理石製湯桶台（ストレート形状）

DC-Q＊＊＊＊-○○○
アクリル人造大理石製湯桶台（ストレート形状）（コーリアン）

※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。
※＃＊＊はSS-カウンターカラーが入ります。
※○○○はDC-カウンターカラーが入ります。

Xカウンター

TK-X
タイル貼ストレートカウンター

Wカウンター

TK-W
タイル貼湯桶台

Vカウンター

TK-V
天然御影石製湯桶台（ストレート形状）

■ カウンターカラー

SS-

＃11
（黒御影調）

＃33
（クリアサンド）

＃22
（クリアストーン）

＃44
（ホワイト）

DC-

MCC
（マグナココアブラウン）

MGV
（マグナグラベル）

MOY
（マグナオイスターシェル）

TRW
（トレンテホワイト）

■ カウンター

Yカウンター　Zカウンター　Qカウンター
Xカウンター　Wカウンター　Vカウンター

Detail

Window & Celling

窓枠／天井

トップライト窓やテラスドアなどにも対応できます。
また天井はシンプルなデザインを取り揃えています。

■ 窓枠

樹脂窓枠

F300W-1616S
面材：樹脂製（ホワイト）
L=1600mm×4本セット
D=300mm

F200W-1616S
面材：樹脂製（ホワイト）
L=1600mm×4本セット
D=200mm

F300W-1613S
面材：樹脂製（ホワイト）
L=1600mm×2本セット
L=1300mm×2本セット
D=300mm

F200W-1613S
面材：樹脂製（ホワイト）
L=1600mm×2本セット
L=1300mm×2本セット
D=200mm

F＊＊＊W-＊＊＊＊S
面材：樹脂製（ホワイト）
フリーサイズ（最大L=3000mm D=400mm迄）
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。

タイル窓枠

TM
※面取りタイルがない場合はコーナー出隅材で対応いたします。

トップライト窓枠

TPM
※システムバス天井面と窓サッシの距離が350mm以内の場合は左記樹脂枠にて対応致します。それ以上の場合は、天井と同素材の枠にて対応いたします。

※樹脂窓枠・タイル窓枠を利用してテラスドアなどと接続することも可能です。サッシ本体及び、取付工事は建築工事にてご手配ください。

■ 天井

スラント型天井

XPF-1216
FRP製
1216（※1）サイズ専用

XPF-1616
FRP製
1616（※2）サイズ専用

XPF-1620
FRP製
1620（※3）サイズ専用

平天井

XPA-＊＊＊＊
アルミ複合板　各サイズ・形状対応
※＊＊＊＊はサイズ表記が入ります。

■ 窓枠

窓サッシ本体及び取付工事は建築工事にてご手配ください。
窓枠は樹脂製窓枠とタイル巻き込み窓枠のいずれかからご選択可能です。

樹脂窓枠納まり参考図（縦断面）　タイル窓枠納まり参考図（縦断面）

■ 天井

天井はスラント型天井（FRP製、システムバス内法1150×160[※1]、1600×1600[※2]、1600×2000[※3]のみ対応）と、平天井（アルミ複合板）の2種類となります。
勾配天井、梁欠き加工がある場合は平天井（アルミ複合板）となります。

スラント型天井　平天井

Care Bath

誰もが心地よい入浴を楽しめるために

すべての人に浴槽にゆっくりとつかり、
入浴することの気持ちよさを味わっていただきたい。
だからこそNIKKOは、お身体が不自由な方やご高齢の方に
確かな安全と安心を最優先でお届けしています。
オーダーメードだからこそできる一人ひとりへの細やかな配慮。
ぜひ私たちにお任せください。

介護される方も、介助する方も身体に負担を少なく

お身体の不自由な方を洗面脱衣室や寝室から、1本の天井走行式リフトを使い浴槽まで導くことができるプランです。介助の負担も少なく、入浴をお楽しみいただけます。

※リフト対応の浴室ドアは、専用タイプになります。詳しくはお問い合わせください。
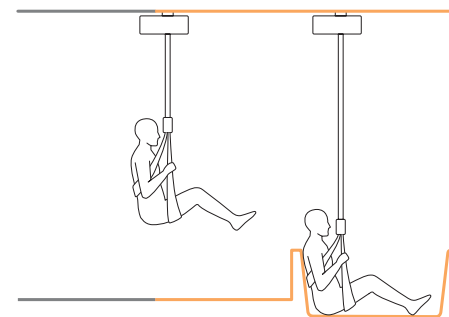
車いすの方も、座位入浴

浴槽を洗い場の床まで埋め込んだプランです。車いすから洗い場に乗り移れるよう、出入り口は座面の高さまで段差を設けています。これにより座ったまま洗い場、浴槽へと移動できます。
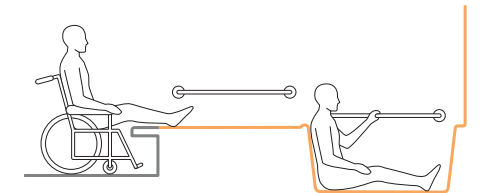
ゆったりと広々したバスルームで立位入浴

3方向から介助できるスペースを確保したプランです。洗い場を広くとり、浴槽、水栓を複数設置することで、複数の方々が利用するデイケアサービスセンターにも最適です。
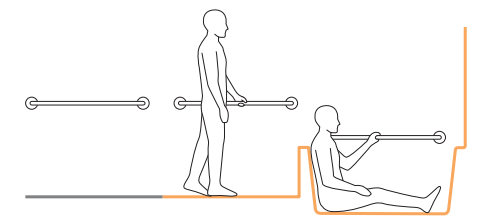
設計・施工について

●プランニングから施工までの流れ
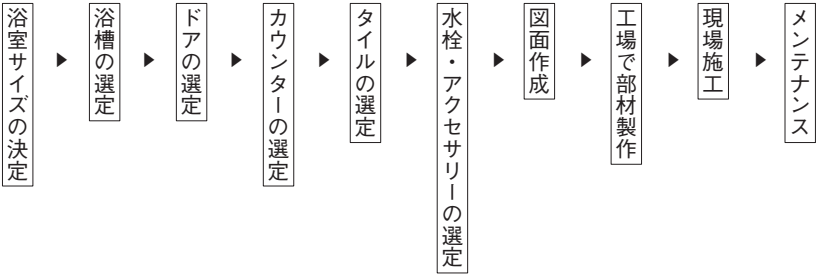
●フリープランシステムバスルームの品番について

システムバスの品番は下記の通りとなります。
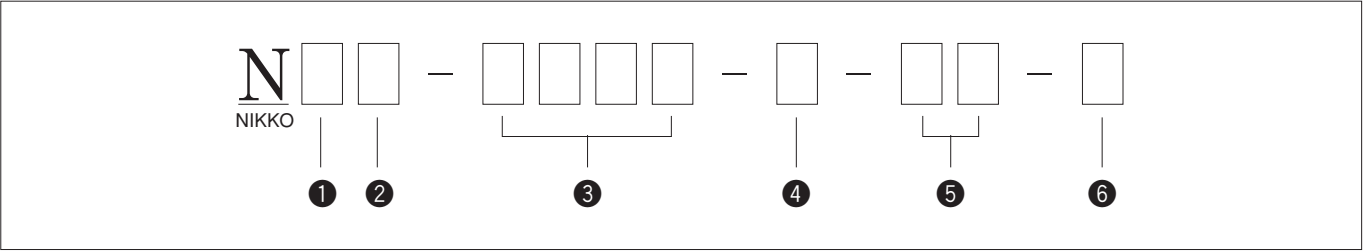
❶洗い場パン形状を示します。
A …入口部段差あり
B …グレーチング付バリアフリー
C …ノングレーチングバリアフリー

❷カウンター形状を示します。【P26参照】
Y …人造大理石製ストレートカウンター
Z …人造大理石製湯桶台（R形状）
Q …人造大理石製型湯桶台（ストレート形状）
X …タイル貼りストレートカウンター
W …タイル貼り湯桶台
V …天然御影石製型湯桶台（ストレート形状）

❸浴室サイズを示します。【P5参照】
1616…内法1600×1600mm
1620…内法1600×2000mm　など

❹システムバスの設置方法を示します。【P31参照】
U …1階用土間設置タイプ
S …階上用床据置タイプ
F …階上用吊架台設置タイプ

❺ドア位置を示します。【P33参照】
R、L、RC、LC、RA、LA、RB、LB

❻一般地、寒冷地の区別
N …一般地
C …寒冷地
耐凍害タイル、寒冷地用水栓を選ぶ必要があります。
保温材が必要なときは、壁パネル、防水パン等への断熱材取付も別途対応いたします。
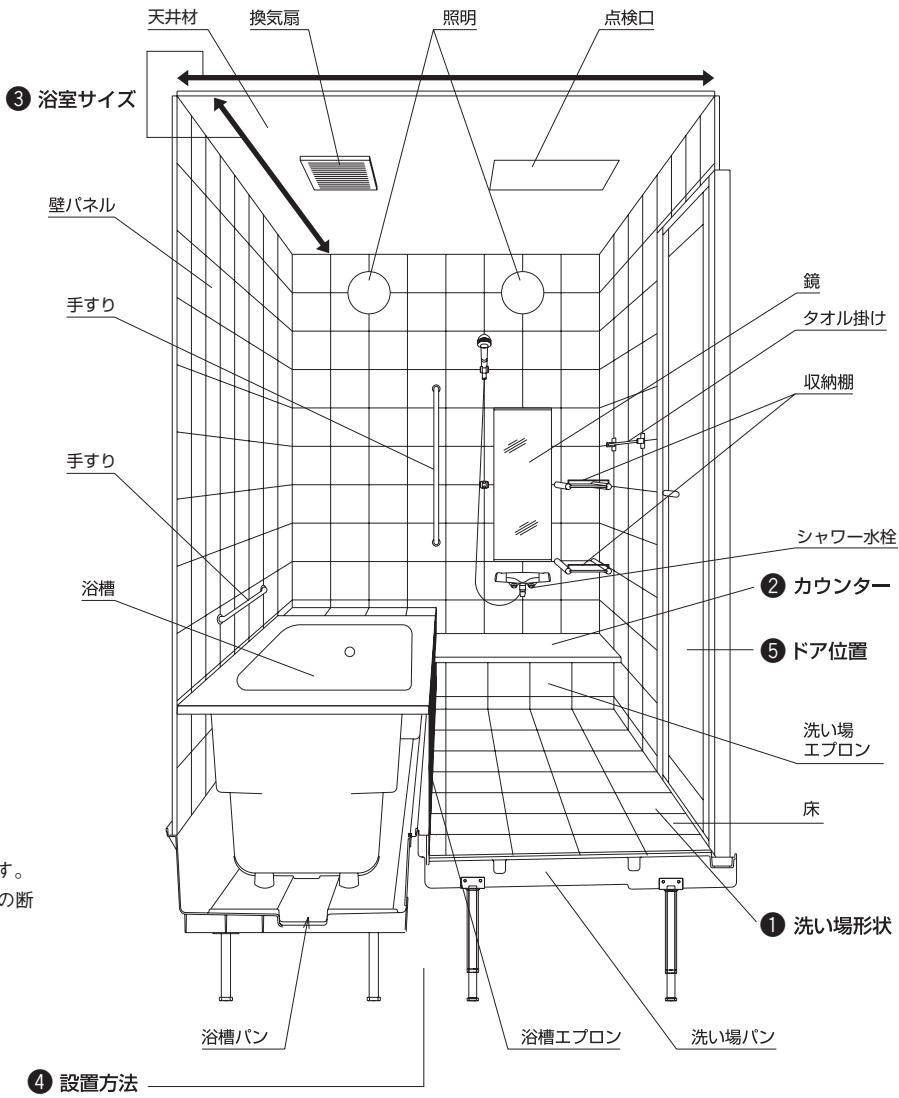
●設置方法

システムバスの設置方法は

❶1階用土間設置タイプ（Uタイプ）　❷階上用床据置タイプ（Sタイプ）　❸階上用吊架台設置タイプ（Fタイプ）の三種類があります。建築条件によってシステムバスの設置方法をご指示ください。

※下図は浴室サイズが1620のドア位置RCにおいて、浴槽を「NS-1690H」としたときの納まり例であり、洗い場の広さや組み合わせる浴槽・ドア種類などにより各部寸法は変化いたします。

❶1階用土間設置タイプ（Uタイプ）
1階の土間コンクリートに設置するタイプです。
●弊社の標準ではシステムバス設置面～洗面床仕上までの寸法は約485mmとなっています。それ以外の寸法になる場合は、別途ご指示ください。
※設置面は60mm以上のコンクリート打設を行なってください。

1階用土間設置
タイプ
（Uタイプ）
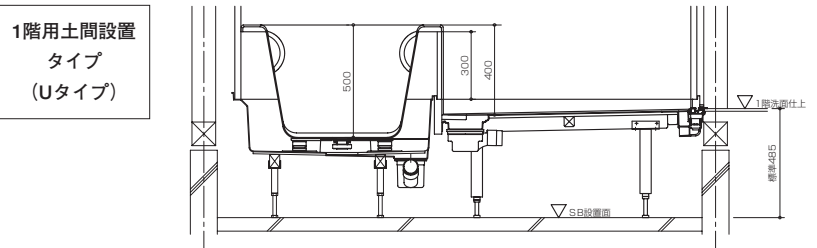
❷階上用床据置タイプ（Sタイプ）
システムバスを建築構造材（構造用合板等）の上に設置するタイプです。
●フトコロ寸法は浴槽の高さ、浴槽またぎ寸法によって異なります。（最低270mm～）
設置例1・2・3参照
●建築条件によって、システムバス設置面～洗面床仕上まで必要寸法が確保できない場合はドア沓摺部に段差が生じます。
●排水管の接続位置がシステムバスより遠く離れた場合、水勾配も考慮する必要があります。
※システムバス脚の真下に根太がくるように設計してください。
※システムバス設置面が四方躯体構造に囲まれるような設計やシステムバス寸法が大きくなる場合（短辺・長辺ともに2000㎜以上）はシステムバス設置面下に作業用およびメンテナンス用開口（450角程度）が必要となります。

階上用床据置
タイプ
（Sタイプ）
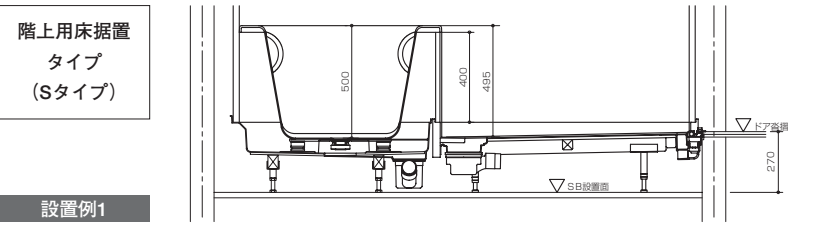
設置例1
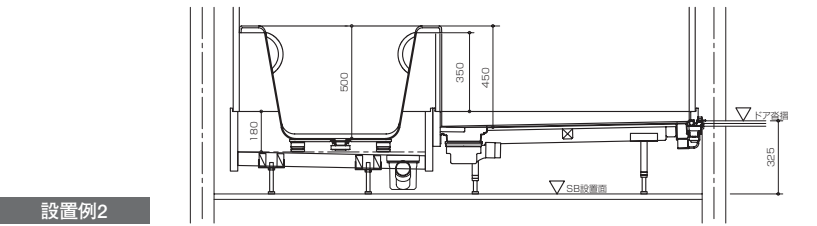
設置例2
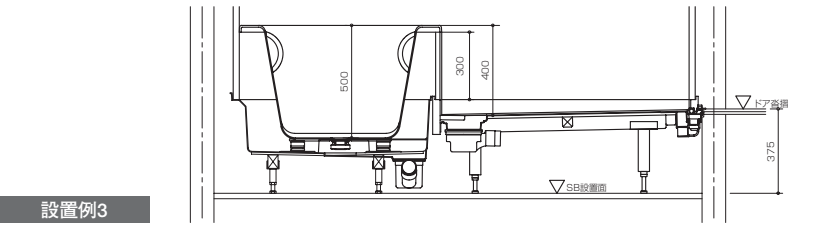
設置例3

❸階上用吊架台設置タイプ（Fタイプ）
主に木質系建築構造において、梁等の構造材にスチール製の架台を引掛けてシステムバスを設置するタイプです。
●洗面床仕上～架台引掛け面の寸法を必ずご指示ください。
●ドア下に架台の引掛け面がくる場合一部特殊な納まりとなる場合があります。
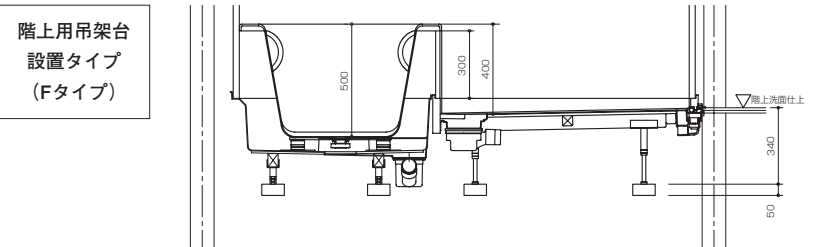
階上用吊架台
設置タイプ
（Fタイプ）

●ドア納まり詳細

ガラスドア

※ドア上部に吸気用のオーバーカットを設けていますので、ミストサウナとの併用はできません。

ガラスドア＋FIX窓

※本図はW=800サイズのFIXの納まりを示し、
（ ）内寸法は400、1200、1600サイズの寸法を示す。

框戸

●チャイルドロック・非常救出機能・開閉式ガラリ付

框戸＋FIX窓

※本図はW=800サイズのFIXの納まりを示し、
（ ）内寸法は400、1200、1600サイズの寸法を示す。

折戸

●チャイルドロック・非常救出機能・開閉式ガラリ付

片引戸

●戸袋側耐水化粧板・チャイルドロック付

三枚引戸

※本図はW1200タイプの場合を示し、（ ）内寸法はW1400タイプの場合を示す

●ドア位置

●設備配管

給水給湯管・循環追い焚き配管
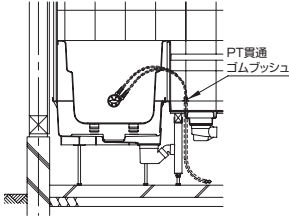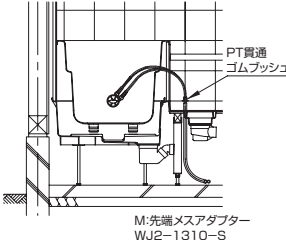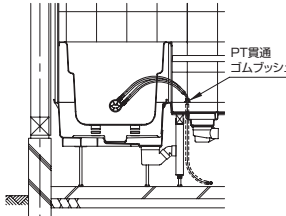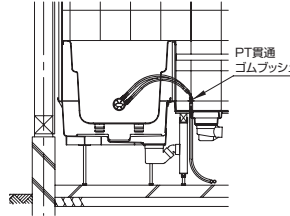
下記の概略図から配管方法をご選択ください。

配管接続部の工事範囲は接続方法および備考欄をご覧ください。その他の配管方法については別途打合せさせていただきます。

＜給水給湯配管概要図＞　※水栓金具の種類や取付位置によっては下図以外の特注配管とさせていただくことがあります。

配管品番	CN−E（ストレートカウンター用） CN−YL、CN−YS（湯桶台用）		CS−E（ストレートカウンター用） CS−YL、CS−YS（湯桶台用）		DS※※−E（+M）（ストレートカウンター用） DS※※−YL（+M）、DS※※−YS（+M）（湯桶台用） ※※は架橋ポリエチレン管の長さ（2.5m、3m、3.5m、4m） +Mはメスアダプター Rc1／2付	
図	壁裏配管 / FH400 / フレキニップル止め / 建築床仕上 / 給水給湯用ゴムブッシュ / 先行配管立上げ（設備） CN−○○		壁裏配管 / FH400 / フレキニップル / 配管アダプター WJ8−1313−S CS−○○		壁裏配管 / FH400 / ▽1FL / フレキニップル / 配管アダプター WJ8−1313−S / メスアダプター WJ2−1313−S / PE管 DS※※−○○（+M）	
接続方法	先行配管立上（設備店様工事） SBカウンター内フレキ管接続（SB工事）		先行配管立上（設備店様工事） SBカウンター下貫通金具接続（SB工事）		SBドア下または指定位置まで配管（SB工事） 管端切り放し、またはメスアダプター止めRc1／2（品番+Mの場合）	
設備側配管	架橋ポリエチレン管以外 （被覆銅管、ライニング鋼管、VP管等）		架橋ポリエチレン管13A		架橋ポリエチレン管13Aまたはそれ以外の配管	
接続部	設備側	オスネジG1／2	設備側	架橋ポリエチレン管13A切放し	設備側	架橋ポリエチレン管接続アダプター止め（オスネジRc1／2止め）
仕様	SB側	メスネジG1／2（フレキ管）	SB側	配管アダプター	SB側	架橋ポリエチレン管13A切り放し、またはメスネジアダプターRc1／2止め
備考	先行配管立上位置をニッコーにて指示		先行配管をSBカウンター近くに長めに配管してください		SB施工後設備店様にて配管接続願います	

＜追い焚き配管概要図＞

配管品番	HX−J		HX−J+JPT※※（+M） ※※は架橋ポリエチレン管の長さ（2.5m、3m、3.5m、4m）		HX−F+GH** **はゴムホースの長さ（1m、1.5m、2m）		HX−F+GH**+PT※※ **はゴムホースの長さ（1m、1.5m、2m） ※※は架橋ポリエチレン管の長さ（2.5m、3m、3.5m、4m）	
図	PT貫通ゴムブッシュ		PT貫通ゴムブッシュ M:先端メスアダプター WJ2−1310−S		PT貫通ゴムブッシュ		PT貫通ゴムブッシュ	
接続方法	先行配管立上（設備店様工事） SBカウンター内引込、循環金具に接続（SB工事）		SBドア下または指定位置まで配管（SB工事） 管端切り放し、 またはメスアダプター止めRc1／2 （品番+Mの場合）		先行配管立上（設備店様工事） SBカウンター内引込、循環金具に接続（SB工事）		SBドア下または指定位置まで配管（SB工事） 管端切り放し	
設備側配管	架橋ポリエチレン管10A×2		架橋ポリエチレン管10A×2 またはそれ以外の配管		被覆銅管10A×2		被覆銅管10A×2	
接続部	設備側	管端切り放し	設備側	架橋ポリエチレン管接続アダプター止め（オスネジRc1／2止め）	設備側	管端切り放し	設備側	被覆銅管10A切り放し
仕様	SB側	架橋ポリエチレン管10A用ニップル	SB側	架橋ポリエチレン管13A切り放し またはメスネジアダプターRc1／2止め	SB側	被覆銅管10A用ゴムホース	SB側	被覆銅管10A切り放し
備考	先行配管をSBカウンター下まで長めに配管してください		SB施工後、設備店様にて配管接続願います		先行配管立上位置をニッコーにて指示		SB施工後、設備店様にて配管ロウ付け接続願います	

排水管

VU50が標準部材となります。遮音管等は別途ご指示ください。上述以外の場合は、指定位置まで配管（切り放し）を持ち出します。

設計、施工にあたっての確認事項

品質保証について

システムバスルームの品質保証は下記の通りとさせていただきます。

保証期間

お引渡し日より起算して、システムバス本体については2年間（但し、防水性能は※1は5年間）、その他付属品※2については1年間無償保証させていただきます。「システムバス本体」とはシステムバスルームの床、壁、天井および建具材とこれらを組み合わせて箱体とするための部品類とします。

※1　防水性能とはシステムバスの床・壁から外部への漏水を防ぐ性能をいい、サッシやドア等からの溢れ水や跳ね水は含みません。

※2　保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。

免責事項

次の場合は有料修理となります。

●住宅用途以外で使用した場合の不具合。
●ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
●メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
●建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象。
●海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
●ネズミ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
●火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。
●消耗部品の消耗による起因する不具合。

法規制

本カタログ掲載の給水装置は、日本水道協会認定品を使用しております。
※一部の地域では規制を受ける場合がありますので市町村水道局にお確かめください。

特殊地域でのご使用について

寒冷地
凍結のおそれがある地域では、寒冷地対策が必要ですので、寒冷地仕様の商品を使用してください。

温泉地
温泉地でのご使用は避けてください。浴槽の表面を傷めたり、機器の腐食や漏水の原因になることがあります。

安全に関するご注意

●商品のご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みのうえ正しくお使いください。
●商品および付属する器具や部品の据付けは、専門の工事が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。
●電気工事は、関連する法令・法規に従って必ず「電気工事士」が行ってください。
●電気機器には、専用回路およびアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
●このカタログに載っていない機器や部品をお選びのときは、弊社営業にご相談ください。機器や部品によっては使用できないものがあります。

東京ショールームのご案内　（平日AM9:00〜PM5:00）

〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 ランディック第3日本橋ビル5F
☎（03）3662-4365

■ 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅（1番出口）から徒歩3分
■ 都営新宿線 馬喰横山駅（JR1番出口）から徒歩5分
■ JR総武快速線 馬喰町駅（JR1番出口）から徒歩5分
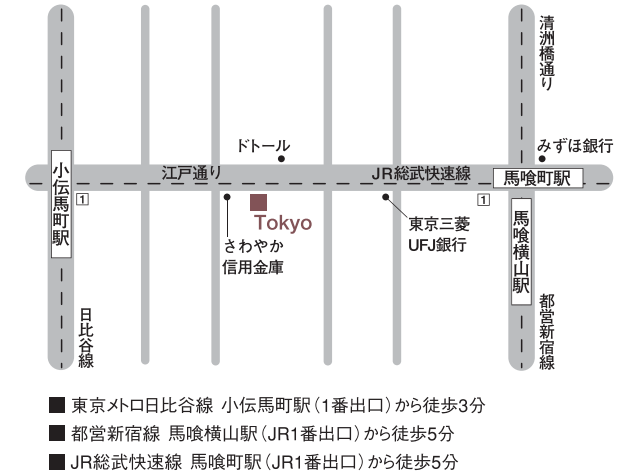
大阪ショールームのご案内　（平日AM9:00〜PM5:00）

〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5-9-1 新大阪花村ビル3F
☎（06）6307-5071

■ JR 新大阪駅（正面口1F）から徒歩5分
■ 地下鉄御堂筋線 西中島南方駅から徒歩5分
■ 阪急京都線 南方駅から徒歩5分
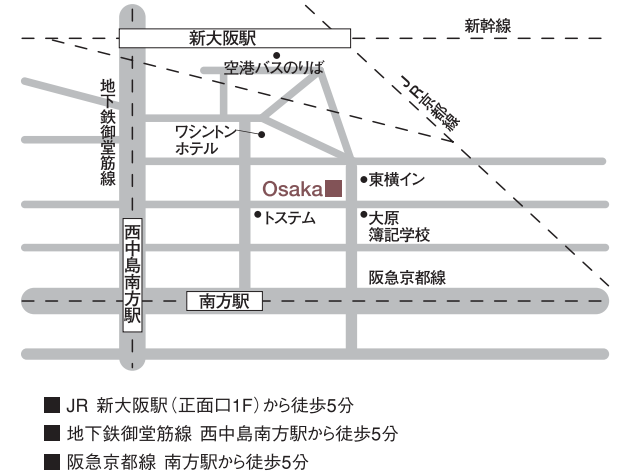
ニッコー株式会社　住設環境機器事業部　営業所一覧　　http://www.nikko-company.co.jp

営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
東京営業所	TEL.03（3662）4365	FAX.03（5644）7245	前橋営業所	TEL.027（255）3011	FAX.027（255）3108	豊橋営業所	TEL.0533（89）9420	FAX.0533（89）1565
名古屋営業所	TEL.052（745）1011	FAX.052（745）1012	埼玉営業所	TEL.048（554）3135	FAX.048（554）3119	金沢営業所	TEL.076（276）2112	FAX.076（276）2291
大阪営業所	TEL.06（6307）5071	FAX.06（6307）2358	つくば営業所	TEL.029（859）1515	FAX.029（859）1510	岡山営業所	TEL.086（246）2641	FAX.086（246）2841
仙台営業所	TEL.022（239）5234	FAX.022（239）8554	神奈川営業所	TEL.042（759）4846	FAX.042（769）7167	広島営業所	TEL.082（831）0191	FAX.082（831）0193
盛岡営業所	TEL.019（632）1727	FAX.019（632）1726	千葉営業所	TEL.047（458）2111	FAX.047（458）2115	高松営業所	TEL.087（867）7333	FAX.087（867）7353
宇都宮営業所	TEL.028（639）1333	FAX.028（651）1710	茂原営業所	TEL.0475（22）6026	FAX.0475（22）6028	福岡営業所	TEL.092（473）2008	FAX.092（473）2012
新潟営業所	TEL.025（283）5010	FAX.025（283）5215	静岡営業所	TEL.054（263）6317	FAX.054（263）6397			

撮影協力を頂いたハウスメーカー（50音順）
エス・バイ・エル（株）／（株）木下工務店／スウェーデンハウス（株）／住友林業（株）／積水ハウス（株）／パナホーム（株）／三井ホーム（株）／三菱地所ホーム（株）